

UGELLI PRO VAN

Gli ugelli regolabili Pro-Van permettono di regolare l'arco in funzione delle esigenze e di ridurre la gittata grazie alla vite rompigitto. Inoltre, offrono un'ottima tolleranza allo sporco e delle prestazioni di elevata uniformità.



- 5 Modelli con arco regolabile da 0° a 360°
- Filettatura femmina compatibile con gli irrigatori I-PRO e SL

CARATTERISTICHE

- Eccellente uniformità d'erogazione
- Ottima tolleranza allo sporco
- Filtro premontato per una facile installazione
- Possibilità di riduzione del raggio fino al 25%
- Codice colore per una facile identificazione del raggio

SPECIFICHE

- Raggio: 2,1 – 5,1 m
- Portata: 1,7 – 16,0 l/min
- Pressione d'esercizio raccomandata: 1,0 – 2,0 bar






FOCUS

FACILITA' DI UTILIZZO

Indicazione di avvenuta regolazione dell'arco, quando la freccia è posizionata sul lato sinistro

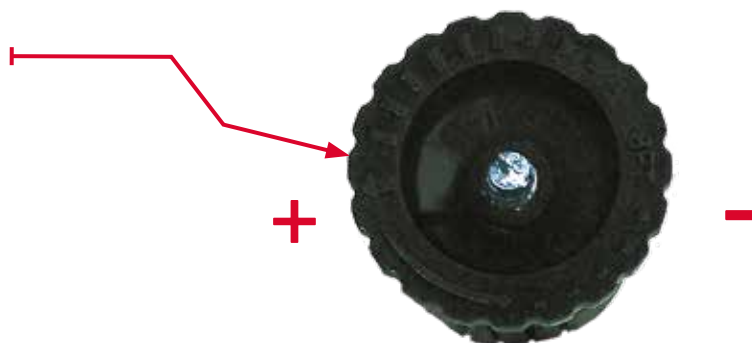

PRESTAZIONI

Ugello Regolabile	Arco	Mod 8 Raggio 2,4m Traiettorie 5°		Mod 10 Raggio 3,0m Traiettorie 10°		Mod 12 Raggio 3,7m Traiettorie 15°		Mod 15 Raggio 4,6m Traiettorie 20°		Mod 17 Raggio 5,2m Traiettorie 26°	
		Portata (l/min)	Raggio (m)	Portata (l/min)	Raggio (m)	Portata (l/min)	Raggio (m)	Portata (l/min)	Raggio (m)	Portata (l/min)	Raggio (m)
360°	1	6,8	2,1	7,2	2,7	9,2	3,0	10,0	4,1	12,0	4,3
	1,5	8,0	2,4	9,6	3,0	10,8	3,4	12,0	4,3	14,0	4,8
	2	9,6	2,4	10,8	3,0	12,0	3,7	14,0	4,6	16,0	5,1
180°	1	3,4	2,1	3,6	2,7	4,6	3,0	5,0	4,1	6,0	4,3
	1,5	4,0	2,4	4,8	3,0	5,4	3,4	6,0	4,3	7,0	4,8
	2	4,8	2,4	5,4	3,0	6,0	3,7	7,0	4,6	8,0	5,1
90°	1	1,7	2,1	1,8	2,7	2,3	3,0	2,5	4,1	3,0	4,3
	1,5	2,0	2,4	2,4	3,0	2,7	3,4	3,0	4,3	3,5	4,8
	2	2,4	2,4	2,7	3,0	3,0	3,7	3,5	4,6	4,0	5,1

I dati indicati rappresentano test effettuati in condizioni di vento pari a zero. Adattare a seconda delle condizioni locali. Il raggio può essere ridotto fino al 25% con la vite di regolazione (ciò potrebbe alterare l'uniformità).

Codifica - UGELLI PRO VAN

Modello	Descrizione
PRO-VAN8	Ugello Serie 8, arco regolabile 0°-360°, raggio 2,1-2,4 m, marrone
PRO-VAN10	Ugello Serie 10, arco regolabile 0°-360°, raggio 2,7-3,0 m, rosso
PRO-VAN12	Ugello Serie 12, arco regolabile 0°-360°, raggio 3,0-3,7 m, verde
PRO-VAN15	Ugello Serie 15, arco regolabile 0°-360°, raggio 4,1-4,6 m, nero
PRO-VAN17	Ugello Serie 17, arco regolabile 0°-360°, raggio 4,3-5,1 m, grigio